


Etna KIF890ZT

Fabrikant: Etna
Model: KIF890ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.009,00
Excl BTW: €833,88

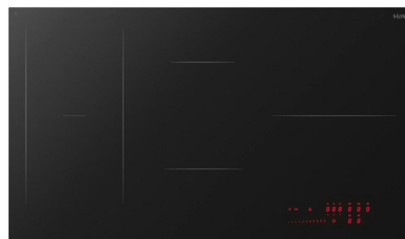

PERFORMANCE SERIE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2/3 FASE (90 CM) De ETNA Performance inductiekookplaten staan bekend om haar powermanagement, design en innovatieve functies. De ETNA KIF890ZT is het neusje van de zalm op het gebied van inductie koken. De 90 cm brede kookplaat van zwart glas heeft vijf zones, die ieder tien kookstanden en een boostfunctie hebben. De grootste zone (27cm) zit rechts, zodat een grote pan niet in de weg staat bij het koken en je nog steeds alle andere zones goed kan gebruiken. Koken met een grote (grill)pan is ook mogelijk dankzij de koppelbare octazones aan de linkerzijde van de plaat. Met de grillfunctie kan deze grillpan perfect op temperatuur gehouden worden. De KIF890ZT detecteert automatisch op welke zone je een pan plaatst, waarna de bediening oplicht en je direct kan starten met bedienen middels de handige sliderbediening (Place & Slide). Staat de inductie kookplaat uit dan is alleen de aan/uit knop verlicht. De ETNA KIF890ZT heeft een praktische noviteit: de count-up timer. Deze gaat automatisch lopen bij het koken, dus als je de timer vergeet in te stellen weet je toch hoe lang de plaat al aanstaat.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	8715393320971
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 90.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Linksvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale stekker
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz

Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden voor
Positie 4e kookzone	Middenachter
Aantal kookzones met booster	5
Flexinductie	Nee
Positie 5e kookzone	Rechts
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	40-3000 W
Vermogen 2e kookzone	40-3000 W
Vermogen 3e kookzone	50-2100 W
Vermogen 4e kookzone	40-1850 W
Vermogen 5e kookzone	40-3000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195x215 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x215 mm
Afmetingen 3e kookzone	175 mm
Afmetingen 4e kookzone	145 mm
Afmetingen 5e kookzone	275 mm
Maximale nisbreedte	860 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	860 mm

Maten en gewicht	
Minimale nisdiepte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	1.030 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	630 mm
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

