


Atag HI08471EV

Fabrikant: ATAG
Model: HI08471EV
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.129,00
Excl BTW: €933,06

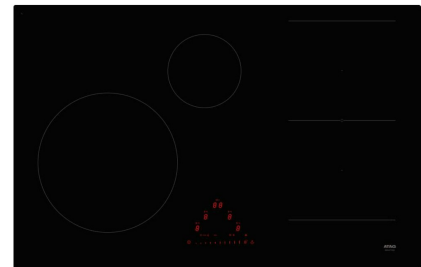

De **Atag HI08471EV** is een inductiekookplaat van 80 cm breed. Dankzij de bridge-functie kun je twee kookzones combineren. Deze kookplaat is geschikt voor aansluiting op een 1- of 2-fasen stopcontact en heeft een vermogen van 7400 watt. Inbouwmaten: 75 x 49 cm. Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee). Pakt u het graag groots aan? Dan is deze inductiekookplaat met rechthoekige kookzones die gekoppeld kunnen worden het overwegen waard. Met een druk op de knop ontstaat er één royale kookzone van 22 x 40 cm. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan, of te grillen op een teppan yaki plaat. De omtrek van de kookzones zijn duidelijk aangegeven. Binnen dit grote vlak kunt u uw pannen flexibel op elke plek zetten. Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductie- en keramische kookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden. Vrijwel alle inductiekookplaten zijn voorzien van automatische panherkenning. Als een pan op een kookzone wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet. Nu hoeft u alleen nog maar de gewenste kookstand in te stellen. Hiermee is de kookplaat nog intuïtiever; het is altijd meteen duidelijk welke bedieningsunit bij welke kookzone hoort en de kookzone hoeft niet apart ingeschakeld te worden. Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van uw apparaat. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393237002

Fysieke kenmerken	
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2

Aansluiting	
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Installatie bijzonderheden	Kan ook op 1 fase
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	1

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	1850 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	215 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm
Afmetingen 3e kookzone	190 mm
Afmetingen 4e kookzone	190 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	51.5 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51.5 mm
Breedte inclusief verpakking	846 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Optionele accessoires	HPS304 4-delige RVS pannenset, GP2240 Grillplaat, TY2240 Teppan Yaki bakplaat, BS2535 Braadslede
Meegeleverde toebehoren	Installatieset en handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

ATAG
we love to cook

