


## Atag HIDD08471EX

Fabrikant: ATAG  
Model: HIDD08471EX  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€2.889,00**  
Excl BTW: €2.387,60

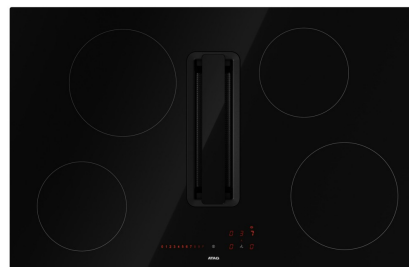

Met de **Atag HIDD08471EX** inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging haal je een slimme en stille oplossing in huis. Dankzij het ATAG QuickInstall™ systeem is de installatie eenvoudig en zijn alle benodigde onderdelen meegeleverd. Of je nu een bestaande keuken hebt of een nieuwe keuken inricht, deze kookplaat past perfect in elke opstelling.

### Kenmerken van de Atag HIDD08471EX

- ATAG QuickInstall™: Eenvoudige plug&play installatie met meegeleverde recirculatie filters en kanaaldelen, direct klaar voor gebruik.
- Stille afzuiging: Met slechts 63 dB(A) geniet je van stille, efficiënte afzuiging zonder dat het koken je gesprek of entertainment verstoort.
- Powermanagement: Geschikt voor 1 en 2 fasen, alles aangesloten op 1 kabel, perfect voor bestaande situaties zonder aanpassingen in de meterkast.
- LongLife™ filters: Deze filters gaan tot 3x langer mee dan reguliere filters, zijn eenvoudig te regenereren en zorgen voor schonere lucht en minder afval.

### Perfect voor elke keuken

Of je nu een standaard nis van 60 cm hebt of een grotere ruimte van 80 cm, de Atag HIDD08471EX past moeiteloos in iedere keuken. Dankzij het slimme ontwerp en de flexibele afmetingen kun je deze inductiekookplaat gemakkelijk integreren in jouw keukendesign.

### Duurzaam en efficiënt

Met de LongLife™ filters hoef je minder vaak te vervangen, wat beter is voor het milieu en goedkoper op de lange termijn. Deze filters zorgen voor een gezondere lucht tijdens en na het koken, en zijn eenvoudig te onderhouden.

Met de **Atag HIDD08471EX** inductiekookplaat geniet je van een stil, krachtig en duurzaam systeem dat in iedere keuken past. Het is de ideale oplossing voor wie comfortabel en efficiënt wil koken!

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

## Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      |                             |
| EAN               | 8715393365538               |
| Gewicht           | 0.00 kg                     |
| Afmeting (HxBxD)  | 23.00cm x 80.00cm x 52.00cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties        |                |
|-------------------------------|----------------|
| Kookplaat                     | Inductie       |
| Kookzones                     | 4              |
| Elektra aansluiting           | 2 fasen        |
| Nisbreedte                    | 750 mm         |
| Nisdiepte                     | 490 mm         |
| Kenmerken                     |                |
| Met geïntegreerde afzuiging   | Ja             |
| Algemeen                      |                |
| Bouwworm                      | Vlakinbouw     |
| Uitvoering kookplaat          | Inductie       |
| Eigenschappen                 |                |
| Materiaal kookplaat           | Keramisch glas |
| Materiaal vetfilter           | Aluminium      |
| Programma's en functies       |                |
| Boosterfunctie                | Ja             |
| Warmhoudfunctie               | Nee            |
| Comfort                       |                |
| Indicator actieve kookzone    | Ja             |
| Aan/uit indicator             | Ja             |
| Automatische pandetectie      | Ja             |
| Reinigingsindicatie vetfilter | Nee            |
| Vetfilter uitwasbaar          | Ja             |
| Bediening                     |                |
| Positie bedieningspaneel      | Voorzijde      |
| Soort bediening kookplaat     | Slidecontrol   |
| Smart bediening               | Nee            |

| Aansluiting                  |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Aansluiting op aantal fasen  | 2                    |
| Installatie bijzonderheden   | Opbouw of vlakinbouw |
| Aansluitspanning             | 220-240 V            |
| Frequentie                   | 50-60 Hz             |
| Aansluitwaarde               | 7200 W               |
| Technisch                    |                      |
| Energiesoort                 | Elektriciteit        |
| Design                       |                      |
| Basiskleur                   | Zwart                |
| Specificaties                |                      |
| Aantal kookzones             | 4                    |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 580 m3/uur           |
| Positie 1e kookzone          | Linksvoor            |
| Positie 2e kookzone          | Linksachter          |
| Positie 3e kookzone          | Rechtsvoor           |
| Positie 4e kookzone          | Rechtsachter         |
| Flexinductie                 | Nee                  |
| Timer                        | Ja                   |
| Koppelbare zone              | Nee                  |
| Vermogen 1e kookzone         | 2100 W               |
| Vermogen 2e kookzone         | 3000 W               |
| Vermogen 3e kookzone         | 2100 W               |
| Aantal vermogensstanden      | 10                   |
| Vermogen 4e kookzone         | 3000 W               |
| Prestaties en verbruik       |                      |
| Geluidsniveau                | 63 dB                |

| Maten en gewicht       |        |
|------------------------|--------|
| Afmetingen 1e kookzone | 160 mm |
| Afmetingen 2e kookzone | 200 mm |
| Afmetingen 3e kookzone | 160 mm |
| Afmetingen 4e kookzone | 200 mm |
| Minimale nisbreedte    | 750 mm |
| Minimale nisdiepte     | 490 mm |
| Minimale nishoogte     | 235 mm |
| Commerciële breedte    | 80 cm  |
| Zekerheid              |        |
| Indicator restwarmte   | Ja     |
| Overkookbeveiliging    | Nee    |
| Kinderbeveiliging      | Ja     |

## Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

**ATAG**  
*we love to cook*

