


AEG CCE84543CB

Fabrikant: AEG
Model: CCE84543CB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.999,00
Excl BTW: €1.652,07

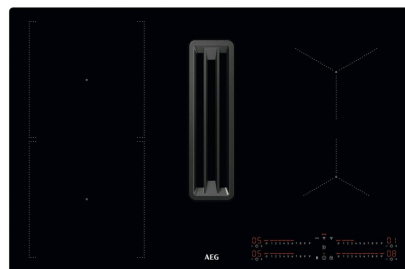

De **AEG CCE84543CB** is een 80 cm brede inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, ontworpen om jouw keuken een strakke en moderne uitstraling te geven. Deze ComboHob combineert de functionaliteit van een kookplaat en afzuigkap in één apparaat, waardoor je meer vrijheid hebt bij het ontwerpen van je keuken.

Kenmerken van de AEG CCE84543CB

- Geïntegreerde afzuiging voor een open en flexibel keukenontwerp
- Bridge-functie om kookzones te combineren voor groter kookgerei
- Energiezuinige LED-verlichting voor optimaal zicht tijdens het koken

Geïntegreerde Afzuiging voor Flexibel Keukenontwerp

De ComboHob elimineert de noodzaak van een aparte afzuigkap, waardoor je de kookplaat kunt plaatsen waar je wilt, zonder beperkingen. Dit biedt meer ontwerpvrijheid en zorgt voor een open keukenindeling.

Bridge-Functie voor Groter Kookgerei

Met de Bridge-functie kun je twee kookzones combineren tot één grotere zone, ideaal voor het gebruik van groter kookgerei of grillplaten.

Energiezuinige LED-Verlichting

De geïntegreerde LED-verlichting biedt helder licht op het kookoppervlak, wat zorgt voor een prettige kookervaring en helpt bij het besparen op energiekosten.

Meest energiezuinige AEG kookplaten

De AEG EcoLine kookplaten met afzuiging hebben de zeer zuinige energieklassering A+. Daarnaast kan je het koolstoffilter tot wel 8 keer hergebruiken door het te regenereren. Met inductietechnologie kook je efficiënt en energiezuinig.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcon-

tact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	7332543819454
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	21.00cm x 77.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Opbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Materiaal bedieningselement	Glas
Tweevoudig luchtaanvoersysteem	Nee
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechtsvoor

Bediening	
Besturing via oven	Nee
Instellingen backup	Nee
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechtsachter
Aansluitspanning	220-240/4002N V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7350 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Aantal motoren	1
Totaal vermogen van de motoren	200 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Met decorlijst	Nee
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	630 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja

Specificaties	
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	575 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300-3200 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer en Recirculatie
Vermogen 3e kookzone	1400-2500 W
Aantal vermogensstanden	4
Vermogen 4e kookzone	1800-2800 W
Efficiëntie en duurzaamheid	
Hydrodynamische efficiëntie	33.1
Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	69 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	64 dB
Geluidsniveau op stand 1	48 dB
Geluidsniveau	64 dB
Geluidsniveau op stand 3	64 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm

Maten en gewicht	
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	210 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	210 mm
Minimale dikte werkblad	4 mm
Breedte inclusief verpakking	935 mm
Commerciële breedte	77 cm
Diepte inclusief verpakking	619 mm
Hoogte inclusief verpakking	540 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE, DEMKO, SII, UL, WABE
Veiligheidssysteem	Ja
Toebehoren	
Meegeleverde toebehoren	2-in-1 filter voor recirculatie

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

