


AEG IKE6447SFB

Fabrikant: AEG
Model: IKE6447SFB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€616,00
Excl BTW: €509,09

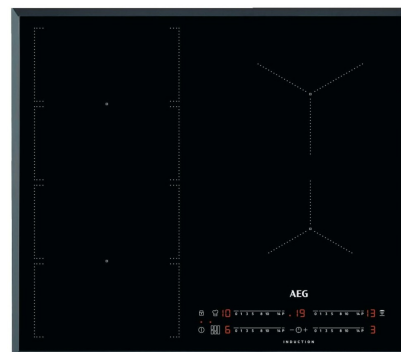

Veelzijdig voor elk doel Met de Flex Bridge-inductiekookplaat kun je je eigen kookzone op maat maken, door tot 4 segmenten te combineren en samen te bedienen. Dit is ideaal voor grote of langwerpige pannen, of voor het koken van veel gerechten die veel ruimte nodig hebben, tegelijkertijd. **Veelzijdig koken met Flex Bridge** Met de Flex Bridge-functie kun je jouw kookgedeelte op maat maken, door het combineren en bedienen van maximaal 4 segmenten op verschillende manieren. Het is ideaal voor grote of langwerpige pannen, of wanneer je veel verschillende gerechten tegelijkertijd moet bereiden. **Soepelere en snellere warmtewisselingen met PowerSlide** Van koken of sudderen tot warm houden: als je herhaaldelijk snelle warmtewisselingen nodig hebt om een gerecht te maken, gebruik je PowerSlide. Schuif je pan van meer warmte naar minder warmte zonder te stoppen om de temperaturen bij te stellen terwijl je kookt. **Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap** De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen. **Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost** Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water. **Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie** De ingebouwde kookplaattimer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

Kenmerken van de AEG IKE6447SFB

- Verbind tot vier kooksegmenten met Flex Bridge
- Verbind vier kooksegmenten met Flex Bridge
- PowerSlide om snel van koken naar sudderen te gaan
- Hob2Hood® past de snelheid van de ventilator aan als het vermogen verandert.
- De PowerBoost-functie bereikt extra snel hoge temperaturen
- De kookzones schakelen automatisch uit wanneer de kookplaattimer afloopt.
- Inductiekookplaat
- Facet geslepen randen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirectControl bediening

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in

het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	7332543730834
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.40cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	590 mm
Nisdiepte	520 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	AEG 6000 serie
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechtsvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	2x16 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7350 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 3e kookzone	1400-2500 W

Specificaties	
Vermogen 4e kookzone	1800-2800 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	220 mm
Afmetingen 2e kookzone	220 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	590 mm
Maximale nisdiepte	520 mm
Maximale nishoogte	44 mm
Minimale nisbreedte	590 mm
Minimale nisdiepte	520 mm
Minimale nishoogte	44 mm
Breedte inclusief verpakking	678 mm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	118 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Optionele accessoires	A9ALCS01, A9ALFP01, A9ALLC01, A9ALSA01, A9ALSP01, A6IRC101, A6IMB101, A6IK4101, A9ALPS01, A9ALSI01, A9ALCS01A, A9KL1, A9KLLC0, A9ALSA11, A9ALSA21, A9HL33, A6SCS10, A3SS, A6IME100M, A6IMB102, A2SLT, A9ALFPS3

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

