


Bosch SMI6ECS12E

Fabrikant: Bosch
Model: SMI6ECS12E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.389,00
Excl BTW: €1.147,93

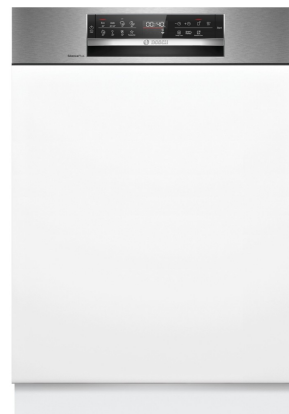

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Kenmerken van de Bosch SMI6ECS12E

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005502363
Gewicht	36.90 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Half geïntegreerd
Serie	Bosch serie 6
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Extra functies	Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	270 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee

Comfort	
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LED-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatkouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal

Specificaties	
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1150 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	890 mm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Waterontharder	Ja

Toebehoren	
Optionele accessoires	SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

