


AEG PE6000S70

Fabrikant: AEG
Model: PE6000S70
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.999,00
Excl BTW: €1.652,07

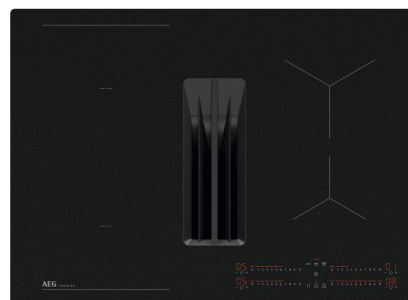

Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem met 4 zones, 1 brugfunctie, boosterfunctie, restwarmte indicatie, Hob2Hood, countUp timer, timer op alle zones, pauze-functie, schuifbediening, afzuigstelsysteem met 3 standen en 1 intensiefstand, capaciteit 650 m3/h, geluidsniveau 66 dB(A), recirculatie of afvoer, afgeronde rand, standaard en vlakbouw mogelijk.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	7333394073651
Gewicht	17.30 kg
Afmeting (HxBxD)	23.00cm x 70.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	680 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Vlakinbouw
Serie	AEG 6000 serie
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	Afgerond
Afwerking kookplaat	Mat
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja

Bediening	
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Links
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7350 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	650 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	585 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie

Specificaties	
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300/3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300/3200 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer- of circulatiewerking
Vermogen 3e kookzone	1400/2500 W
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 4e kookzone	1800/2800 W
Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	71 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	66 dB
Geluidsniveau	66 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	680 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	225 mm
Minimale nisbreedte	680 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	225 mm

Maten en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	760 mm
Bruto gewicht	20.3 kg
Commerciële breedte	70 cm
Diepte inclusief verpakking	580 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE/DEMKO/UL/WABE
Toebehoren	
Optionele accessoires	902980280.902980307.902980431.902986520.902986532.902986627

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

