


Atag HI29672SVI

Fabrikant: ATAG
Model: HI29672SVI
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.379,00
Excl BTW: €1.966,12

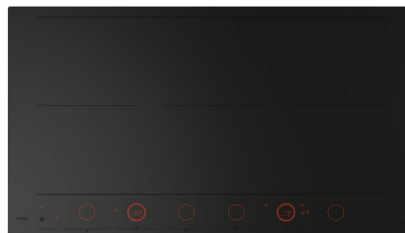

Met de **Atag HI29672SVI inbouw kookplaat** breng je innovatie en precisie naar jouw keuken. Dankzij Celsius°Cooking™ kun je nu tot op de graad nauwkeurig koken, bakken en grillen. Of je nu sous-vide wilt garen, perfecte pannenkoeken wilt maken, of ervoor wilt zorgen dat je gerechten nooit meer overkoken, deze inductiekookplaat maakt het allemaal mogelijk, direct beschikbaar onder jouw vingertoppen.

Kenmerken van de Atag HI29672SVI

- Nauwkeurig koken met Celsius°Cooking™
- Gemakkelijke bediening met IRIS2.0 sliders per zone
- Automatische programma's voor koken, bakken en grillen met het PlusMenu
- Hob-2-hood functie voor automatische afzuiging

Koken met gemak en precisie

De Atag HI29672SVI biedt jou de mogelijkheid om altijd met perfectie te koken. Met de IRIS2.0 sliders stel je eenvoudig de gewenste temperatuur in voor elke kookzone, en het PlusMenu helpt je bij het kiezen van de juiste instellingen voor jouw gerecht. Hierdoor kun je moeiteloos genieten van perfect bereide maaltijden.

Blijf verbonden met ConnectLife™

Met de ConnectLife™ omgeving blijf je altijd in verbinding met je kookplaat. Je kunt eenvoudig de status van je kookplaat controleren, nieuwe recepten ontdekken en de handleiding direct raadplegen. Dankzij het slimme PowerManagement systeem kook je altijd optimaal, zelfs als het beschikbare vermogen beperkt is. Zo geniet je keer op keer van de beste resultaten.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322845
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 90.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	6
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Vlakinbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240/ 380-400 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11040 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	6
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	6
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden voor
Positie 4e kookzone	Middenachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	3
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	6
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsvoor
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Bridge

Specificaties	
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	40-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Vermogen 5e kookzone	40-3700 W
Positie 6e kookzone	Rechtsachter
Soort 6e kookzone	Bridge
Vermogen 6e kookzone	40-3700 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 3e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 4e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 5e kookzone	195x220 mm
Maximale nisbreedte	860-905 mm
Maximale nisdiepte	490-515 mm
Minimale nisbreedte	860-904 mm
Minimale nisdiepte	490-514 mm
Minimale nishoogte	50 mm
Afmetingen 6e kookzone	195x220 mm
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

